

Specifiche tecniche

Ambito di utilizzo

Ampiezza esterna del cerchione	10" - 20"
Ampiezza interna del cerchione	12" - 22"
Pneumatici per motocicli, Quad, ciclomotori ed accessori	8" - 24"
Larghezza dei cerchi	3" - 11"
Diametro massimo della ruota	1.000 mm

Unità pneumatica

Forza dello stallonatore	2.500 kp
--------------------------	----------

Pressione di lavoro pneumatica	8 -12 bar
--------------------------------	-----------

Motore

Alimentazione (voltaggi non standard su richiesta)	3 x 400 V, 50 Hz
Potenza di lavoro	0,9 / 1,25 kW

Serraggio del piatto

Velocità di rotazione	5 / 11 U/min
-----------------------	--------------

Dimensioni

Altezza	1.900 mm
Profondità (MS 63 / PAX / IT)	1.130 mm
Larghezza	1.100 mm

Spazio richiesto per il funzionamento

Profondità	2.500 mm
Larghezza	2.500 mm

Peso

263 kg

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche e gli equipaggiamenti. Nelle immagini possono essere presenti optional non inclusi.

Technical data

Scope

Outside rim clamping	10" - 20"
Inside rim clamping	12" - 22"
Motorcycles, quad bikes and scooters with accessories	8" - 24"
Rim width	3" - 11"
Max. wheel diameter	1,000 mm

Pneumatic unit

Bead breaking force	2,500 kp
---------------------	----------

Pneumatic

Working pressure	8 -12 bar
------------------	-----------

Motor

electric power supply (non-standard voltages on request)	3 x 400 V, 50 Hz
Drive power	0,9 / 1,25 kW

Clamping table

rotation speed	5 / 11 rpm
----------------	------------

Dimensions

height	1,900 mm
depth (MS 63 / PAX / IT)	1,130 mm
width	1,100 mm

Operating space requirement


depth	2,500 mm
width	2,500 mm

Weight

263 kg

We reserve the right to modify technical specifications and equipment. Images may contain optional extras.

MS 63 – veloce, potente, preciso rapid, powerful, precise

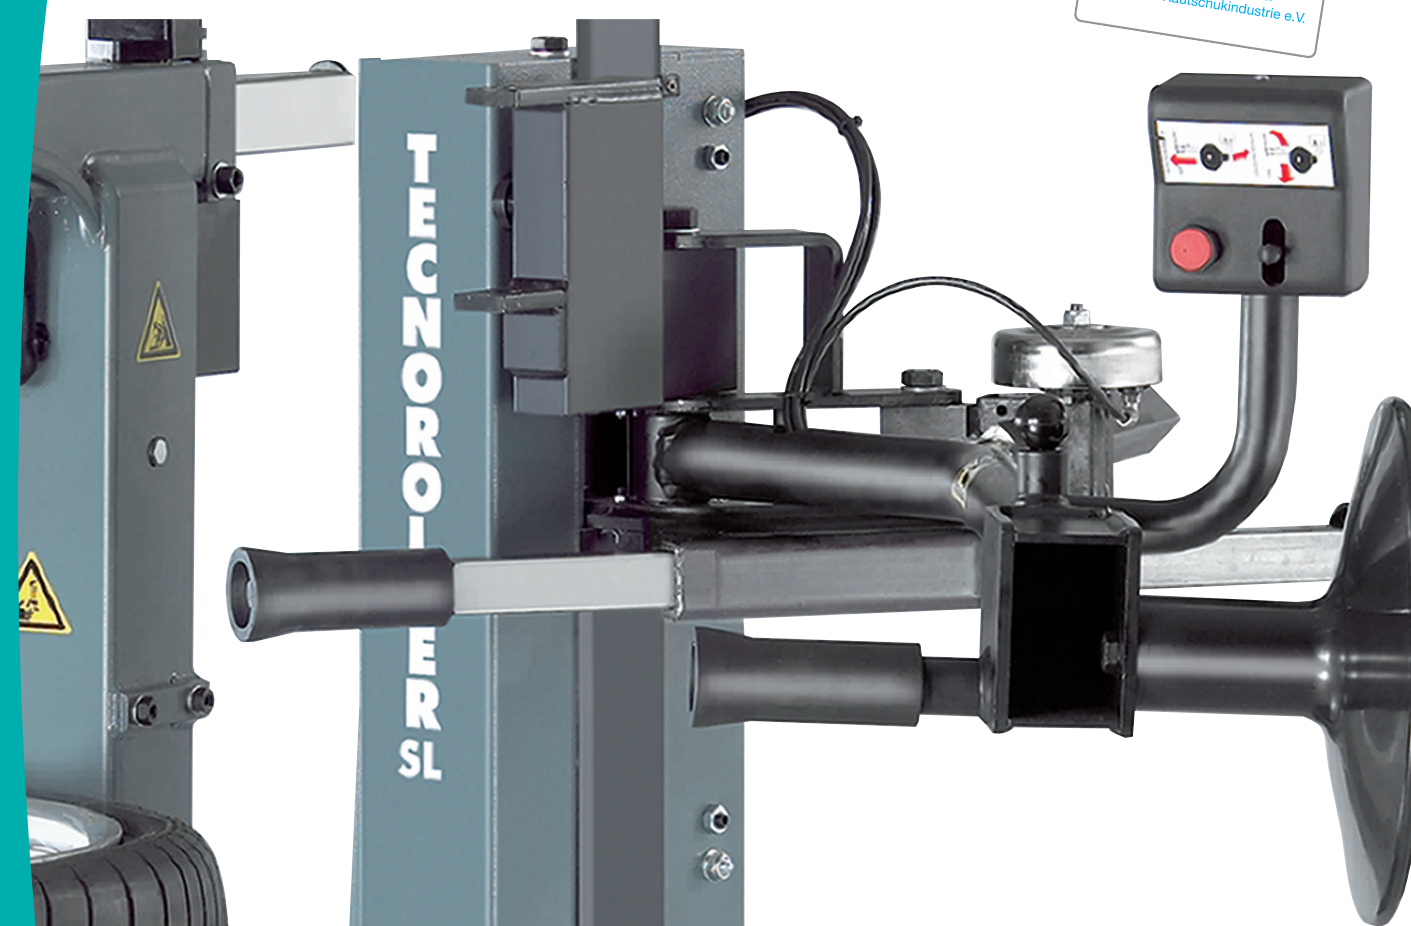

- Smontagomme rapido potente e preciso
- Costruito per gommisti e officine
- Con Kit RFT e certificato wdk
- Tecnoroller for precise fitting
- Built for high volume tyre shops and garages
- With RFT-Kit and wdk-certificates

Il tuo Rivenditore di zona:

Local distributor:

Beissbarth

Un marchio del Gruppo Bosch
Robert Bosch S.p.A.
Via M.A. Colonna,35
20149 Milano

Tel.: +39 02 36 96 1
Fax: +39 02 36 96 2463

www.beissbarth.it

BEISSBARTH®
German Precision Engineering

BEISSBARTH®
German Precision Engineering

La tecnologia applicata per qualsiasi tipo di pneumatico


The technology for high tyre capacities



Usa la potenza e la tecnologia dell'MS 63 per il montaggio e lo smontaggio di qualsiasi tipo di gomma run-flat. Oppure usa la doppia velocità di questa macchina per delle performance di altissimo livello.



Le sue possibilità ti sorprenderanno!

Rispetta le nuove direttive wdk.



Use the power and precise technology of the MS 63 for fitting of any type of run flat tyres. Or use the machine's speed for extremely high performance. The possibilities will excite you!

Also by the new wdk directives.

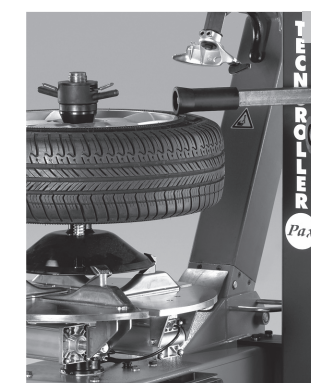

1. Accessori: Tecnoroller SL oppure Tecnoroller SL Pax per tutte le gomme Pax
2. Equipaggiamento standard: protezione per stallonatore con uncino di fissaggio in metallo per l'attacco alla palette dello stallonatore
3. Equipaggiamento standard: alzatallone per un sicuro montaggio dello pneumatico Run flat
4. Optional kit per moto con cerchi fino a 23" di diametro
5. Equipaggiamento standard: protezioni corsia per la protezione dei cerchi in lega
6. Equipaggiamento standard: copri testa di montaggio in plastica 5 pezzi
7. Optional: serbatoio di gonfiaggio rapido
8. Optional: Kit RFT per certificato WDK

1. Optional: SL Tecnoroller retrofit set on SL-PAX Tecnoroller for handling all PAX wheels. (766 102 666)
2. Also standard equipment: Plastic rim cover with metal fixing hook for attachment to the bead breaker plate. (766 102 090)
3. Also standard equipment: Bead retainer for safe tyre fitting of the RFT's. (spacing wedge high 766 103 216 - spacing wedge low 766 103 261)
4. Optional: Motorcycle set for wheels up to 23" diameter. (766 101 607)
5. Also standard equipment: Plastic jaw covers to protect alloy wheels. (766 101 402)
6. Also standard equipment: Plastic mounting head cover, 5 pieces. (766 101 608)
7. Optional: Rapid inflation tank. (766 103 858)
8. Optional: RFT-Kit for wdk-certificates. (766 632 031)

Informazioni dettagliate

- Operazione conveniente e sicura di gomme estremamente dure grazie al Tecnoroller e a un motore ad alte prestazioni
- Piatto girevole bidirezionale a doppia velocità
- Brevi tempi di regolazione tramite braccio scorrevole con dispositivo pneumatico di bloccaggio
- Lo sganciamento pneumatico dei cerchi assicura la protezione del cerchio stesso
- Il design quadrato del nuovopiatto rotante unito al rullo girevole permette dei facili movimenti della ruota mentre viene bloccata dallo stallonatore
- Unità di manutenzione come standard, fornita con separatore di condensa, lubrificatore d'aria e riduttore di pressione per una facile manutenzione ed una lunga durata

Detailed information

- Convenient and secure operation of extremely hard tyres thanks to Tecnoroller and high-performance motor
- Bi-directional turntable with twin speed for differing wheel assemblies
- Short setup times by pneumatically tilted fitting arm with pneumatic locking of the mounting head
- Pneumatic rim release ensures protection of the rim
- New designed square turn table together with roller bed allows easy movement of the wheel while breaking beads
- Maintenance unit as standard, supplied with water trap, air lubricator, and pressure reducer for easy maintenance and long life