


MT 847 / 867 –

Schnell mit Licht und Laser
Fast with light and laser

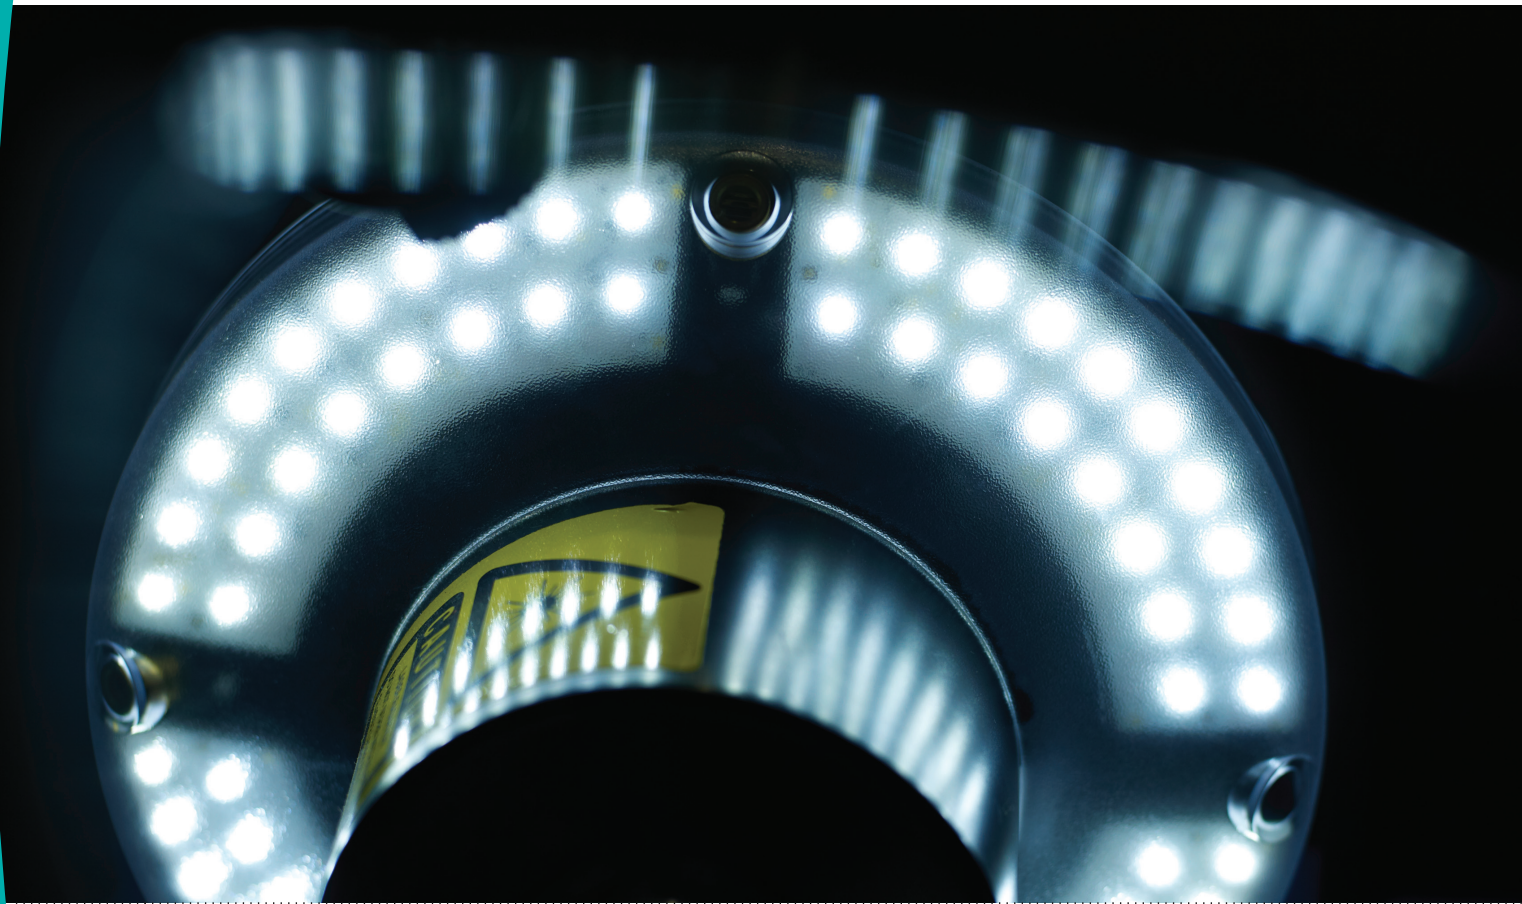

- Wuchten in 6 Sekunden
- Neuer Easyfix® Datenarm
- Positionierung mit Laser
- Innenbeleuchtung der Felge
- *Balanced in 6 Seconds*
- *New Easyfix® data arm*
- *Laser positioning*
- *Internal illumination of rim*

MT 847: Profitabel durch schnelles Wuchten

MT 847: Profitable through quick balancing



Details

- Neues Touch-Pad mit leuchtstarken Farben
- Automatischer Messablauf mit Radabbremmung
- Elektronische Abtastarme zur automatischen Felgendaten-Erfassung
- 11 Auswuchtprogramme für Pkw, Leicht-Lkws und Motorräder
- Zusätzliches integriertes Match-Programm
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Multi-User-Programm für mehrere Bediener
- Neuer Easyfix®-Messarm:
 - mit Einspannsystem zur problemlosen Gewichteplatzierung bei Alufelgen
 - mit neuer Erkennungsfunktion des Gewichtetyps und entsprechender Platzierung
- Maschine einfach umrüstbar auf Schwenkbolzen- und Motorradflansche

Details

- New touch pad with bright colours
- Automatic measurement with wheel stopper
- Electronic sensor arms to record rim data automatically
- 11 balancing programs for passenger cars, light trucks and motorcycles
- additional integral match program
- Split program for accurate positioning of weights behind the spokes
- Multi-user-program for different users
- New Easyfix® data arm:
 - with locking system to make it easier to position weights on alu rims
 - with new detection function of clip weight and corresponding positioning
- Easy change to fix stud adapters and motorcycle flanges

MT 867: die MT 847 mit Monitor-Komfort

MT 867: the MT 847 with monitor comfort



Details

- 19" TFT Monitor
 - neue einfache, bedienerfreundliche grafische Oberfläche
- Neue Tastatur mit programmierbaren Tasten
- Automatischer Messablauf mit Radabbremmung
- Elektronische Abtastarme zur automatischen Felgendaten-Erfassung
- 11 Auswuchtprogramme für Pkw, Leicht-Lkws und Motorräder
- Zusätzliches integriertes Match-Programm
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Multi-User-Programm für mehrere Bediener
- Neuer Easyfix®-Messarm:
 - mit Einspannsystem zur problemlosen Gewichteplatzierung bei Alufelgen
 - mit neuer Erkennungsfunktion des Gewichtetyps und entsprechender Platzierung
- Maschine einfach umrüstbar auf Schwenbolzen- und Motorradflansche
- Software in 22 Sprachen

Details

- 19" TFT monitor
 - new simple and user friendly graphic interface
- New keyboard with programmable keys
- Automatic measurement with wheel stopper
- Electronic sensor arms to record rim data automatically
- 11 balancing programs for passenger cars, light trucks and motorcycles
- Additional integral match program
- Split program for accurate positioning of weights behind the spokes
- Multi-user-program for different users
- New Easyfix® data arm:
 - with locking system to make it easier to position weights on alu rims
 - with new detection function of clip weight and corresponding positioning
- Easy change to fix stud adapters and motorcycle flanges
- Software in 22 languages

Die Neuheiten auf einen Blick

New features at a glance



MT 847: Neues digitales Farbdisplay mit hoher Leuchtstärke für mehr Klarheit und einfache Anwendung.

MT 847: New high light intensity colour digital display the greater definition and ease of use.




MT 867: Neue, einfache, intuitive grafische Benutzeroberfläche bietet noch bessere Funktionalität.

MT 867: New simple and user-friendly graphic interface for a better efficiency.




MT 867: Neue Tastatur mit programmierbaren Funktionstasten für einen einfachen und schnellen Zugriff auf die verschiedenen Menüs.

MT 867: New keyboard with programmable keys for easy and quick access to the various menu.

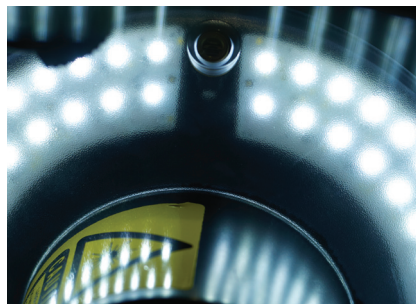

Optional: Der Laserpointer und die Felgenbeleuchtung mit Lichtring sorgen für ein problemloses Anbringen der Gewichte und vermeiden Fehler.

Optional: Illumination by light ring and laser pointer make weight application easier and avoid mistakes.



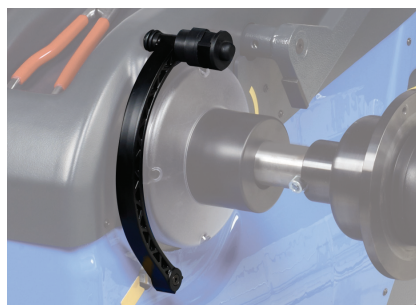


Neuer Easyfix®-Datenarm mit Einspannsystem zur problemlosen Positionierung der Gewichte in den Alufelgen sowie mit neuer Erkennungsfunktion des Gewichtetyps mit entsprechender Platzierung.

New Easyfix® data arm with locking system to make it easier to position the weights in the alloy rims with new auto detect system for balancing program, clip weight and adhesive weights.

MT 867: Software für Genauigkeit

MT 867: Software for accuracy

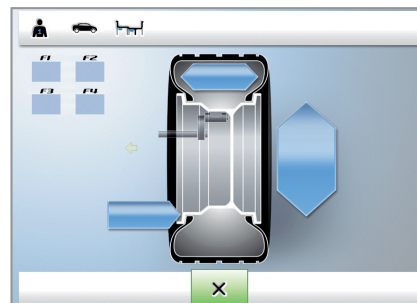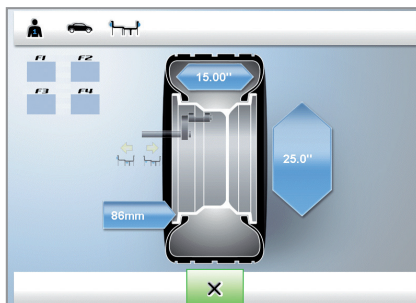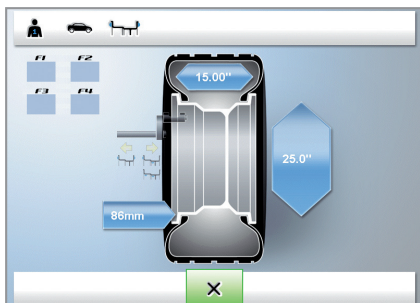


Automatische Auswahl der Prüfprogramme:

Die Programme Standard, Alu2, Alu3 können automatisch gewählt werden, indem einfach die elektronische Schieblehre ausgezogen wird. Die weitere Wahl zwischen den Programmen erfolgt je nach Anzahl der erhobenen Punkte automatisch.

Automatic selecting of balancing program:

The balancing program can be selected automatically with the Standard, Alu2, Alu3 programs with simple extraction of the electronic slide gauge. Further selection of these is done automatically according to the number of points detected.

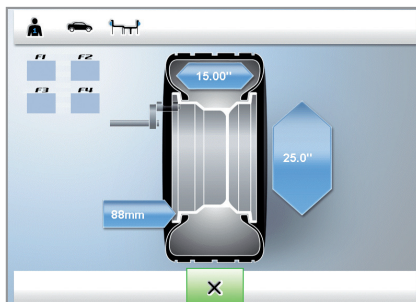

Neue, intuitive grafische Benutzeroberfläche mit 4 programmierbaren Funktionstasten.


New user friendly graphic interface with 4 programmable keys.

Automatische Datenerfassung mit Easyfix®-Datenarm.

Automatic data entering with Easyfix® data arm.

Verstecktes Kleben der Gewichte in den Speichen.

Splitting balance weight.

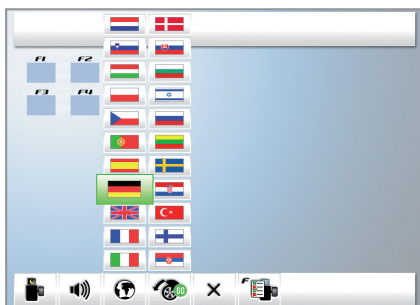

Die Software kann in 22 verschiedenen Sprachen genutzt werden:

Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, Niederländisch, Serbisch, Finnisch, Türkisch, Kroatisch, Schwedisch, Litauisch, Russisch, Hebräisch, Bulgarisch, Slowakisch, Dänisch

The software can be used in 22 different languages:

Italian, French, English, German, Spanish, Portuguese, Czech, Polish, Hungarian, Slovenian, Dutch, Serbian, Finnish, Turkish, Croatian, Swedish, Lithuanian, Russian, Hebrew, Bulgarian, Slovak, Danish

Sonderzubehör und Spannmittel

Optional accessories and flanges



BB-Nr.: 1 695 654 994

Positionslaser und Lichtring.
Lighting with laserpointer.




BB-Nr.: 1 695 900 004

Radlift.
Tyre elevator.



BB-Nr.: 1 695 800 125

Tastatur.
Keyboard.



BB-Nr.: 1 695 654 956

Druckersatz mit Halterung.
Printer kit.



BB-Nr.: 1 695 656 409

Aufbewahrungstisch für
Drucker, Konen und Flansch.
*Printer stand/cone and flange
holder.*



BB-Nr.: 1 695 654 043

Pkw-Universalflansch für
3/4/5-Lochfelgen ohne Mit-
lenloch, stufenlos einstellbar,
inkl. Zentrierringen.
3-4-5- hole flange.



BB-Nr.: 1 695 621 100

Satz Schnellspannkonen für
den Pkw-Universalflansch.
*Quick bolt kit for 3-4-5- hole
flange.*




BB-Nr.: 1 695 654 039

Experten Motorrad-Spannkit
(Ø 14 mm).
Fast bike flange (Ø 14 mm).




BB-Nr.: 1 695 654 895

Distanzhülse
für Off-Road-Räder (40 mm).
*Polyamide spacer (donut)
for off-road (40 mm).*



BB-Nr.: 1 695 656 817

DuoExpert Hülse,
54-65 mm Spannbereich.
*DuoExpert collet I,
54-62 mm clamping range.*



BB-Nr.: 1 695 656 818

DuoExpert Hülse,
64-75 mm Spannbereich.
*DuoExpert collet II,
62-70 mm clamping range.*




A: BB-Nr.: 1 695 655 295
B: BB-Nr.: 1 695 655 296
C: BB-Nr.: 1 695 655 297

Variable Typenspannplatte (Quick-
Plate) für 4/5/6-Lochfelgen.
*Variable specific clamping plate
(Quickplate) for 4/5/6-hole rims.*



BB-Nr.: 1 695 653 449

Zentrierkonus (Ø 88-132 mm).
Fourth cone (Ø 88-132 mm).



BB-Nr.: 1 695 606 300

Zentrierkonus (Ø 120-174 mm).
Fourth cone (Ø 120-174 mm).



BB-Nr.: 1 695 653 888

Spannhülle groß.
Large diameter clamping hood.



BB-Nr.: 1 695 655 316

Distanzring mit Magneten
(40 mm).
*Distance ring with magnets
for off-road cone from the
back incl. pins (40 mm).*

Technische Daten

Technical Data

Anwendungsbereich

Felgenbreite	1 – 24"
Max. Radbreite	485 mm
Felgendurchmesser	12 – 30"
Max. Raddurchmesser	1.200 mm
Max. Radgewicht	80 kg

Motor

Stromversorgung	1~ 230V, 50 – 60Hz
(andere Spannungen auf Anfrage)	
Auswuchtgeschwindigkeit	218 U/min (50Hz); 262 U/min (60Hz)

Abmessungen

Max. Höhe (Radschutzvorrichtung geöffnet)	1.730 mm
Max. Tiefe (Radschutzöffnung geschlossen)	1.460 mm
Breite	1.315 mm

Farbe

Lackierung	Blau RAL 5015, Grau RAL 7016
------------	---------------------------------

Scope

Rim width	1 – 24"
Max. wheel width	485 mm
Rim diameter	12 – 30"
Max. wheel diameter	1,200 mm
Max. wheel weight	80 kg

Motor

Power supply	1~ 230V, 50 – 60Hz
(other voltages available on request)	
Balancing speed	218 rpm (50Hz); 262 rpm (60Hz)

Dimensions

Max. height	
(wheel safety hood open)	1,730 mm
Max. depth	
(wheel safety hood closed)	1,460 mm
Width	1,315 mm

Paint

Paint finish	blue RAL 5015, grey RAL 7016
--------------	---------------------------------

Wichtige Merkmale

Modell-Varianten	847AD	847 ADP	867 ADT	867 ADPT
Druckluftanschluss	-	8 - 12 bar	-	8 - 12 bar
Mittenzentrierflange mit pneumatischer Schnellspannung	-	x	-	x
Doppel-LED-Display	x	x	-	-
19" TFT Monitor	-	-	x	x
Lichtring	optional	optional	optional	optional
Laser für schnelle Gewichtspositionierung	optional	optional	optional	optional
Nettogewicht	157,8 kg	162,8 kg	169,5 kg	174,5 kg

Important features

Model versions
Air supply connection
Flange with pneumatic clamping system
Double LED display
19" TFT Monitor
illumination ring
Laser beam for easy weight positioning
Net weight

Im Lieferumfang enthalten:
Scope of delivery includes:



Zange mit 60g Probegewicht und Felgenbreitenlehre.
Pliers, weight sample 60gr, gauge.



Kompletter Flansch mit allen Konen.
Flange complete with cones.



Kompletter pneumatischer Flansch.
Complete pneumatic flange.

Beissbarth Service weltweit

Service worldwide



Beissbarth aus München garantiert Ihnen auch nach dem Kauf die Sicherheit einer Rundum-Betreuung. Mit telefonischem Support, zuverlässigem Service, verschiedenen Wartungsverträgen und einer schnellen Ersatzteilversorgung.

Die Produkt-Ersteinweisung, die Gerätemontage und der Service werden in Deutschland durch den Beissbarth-Service und durch zertifizierte Partnerbetriebe vorgenommen. Damit ist Ihnen eine flächendeckende, schnelle Verfügbarkeit vor Ort garantiert. Im Ausland und in Übersee stehen Ihnen eigene Beissbarth-Niederlassungen und mehr als 90 Vertriebspartner mit Rat und Tat zur Seite. So ist Beissbarth auch nach dem Kauf immer für Sie da.

Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten. Bilder können Sonderzubehör beinhalten.

Beissbarth, based in Munich, also guarantees you peace of mind with our all-round after-sales service. With telephone support, reliable service, individual maintenance contracts and a rapid supply of replacement parts.

Initial product instruction, device installation and service is undertaken within Germany by Beissbarth. This guarantees you comprehensive, rapid support on site with our sales and service partners.

Internationally, Beissbarth have over 90 sales and servicing partners who are available to support your requirements.

This means that Beissbarth is the right choice for you.

Technical data and specific equipment are subject to change without prior notice. Images may contain optional extras.

Ihr Händler vor Ort:

Local distributor:

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
A Bosch Group Company
Hanauer Straße 101
80993 München (Munich, Bavaria)
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com

